



UPS-IND M1 13100 100 KVA
VOLTAJE ENTRADA: 440D, 460D, 480D
VOLTAJE SALIDA: 254/440V, 266/460V, 277/480V
BUS DE CORRIENTE ± 240 VCD AJUSTABLE

VISTA FRONTAL

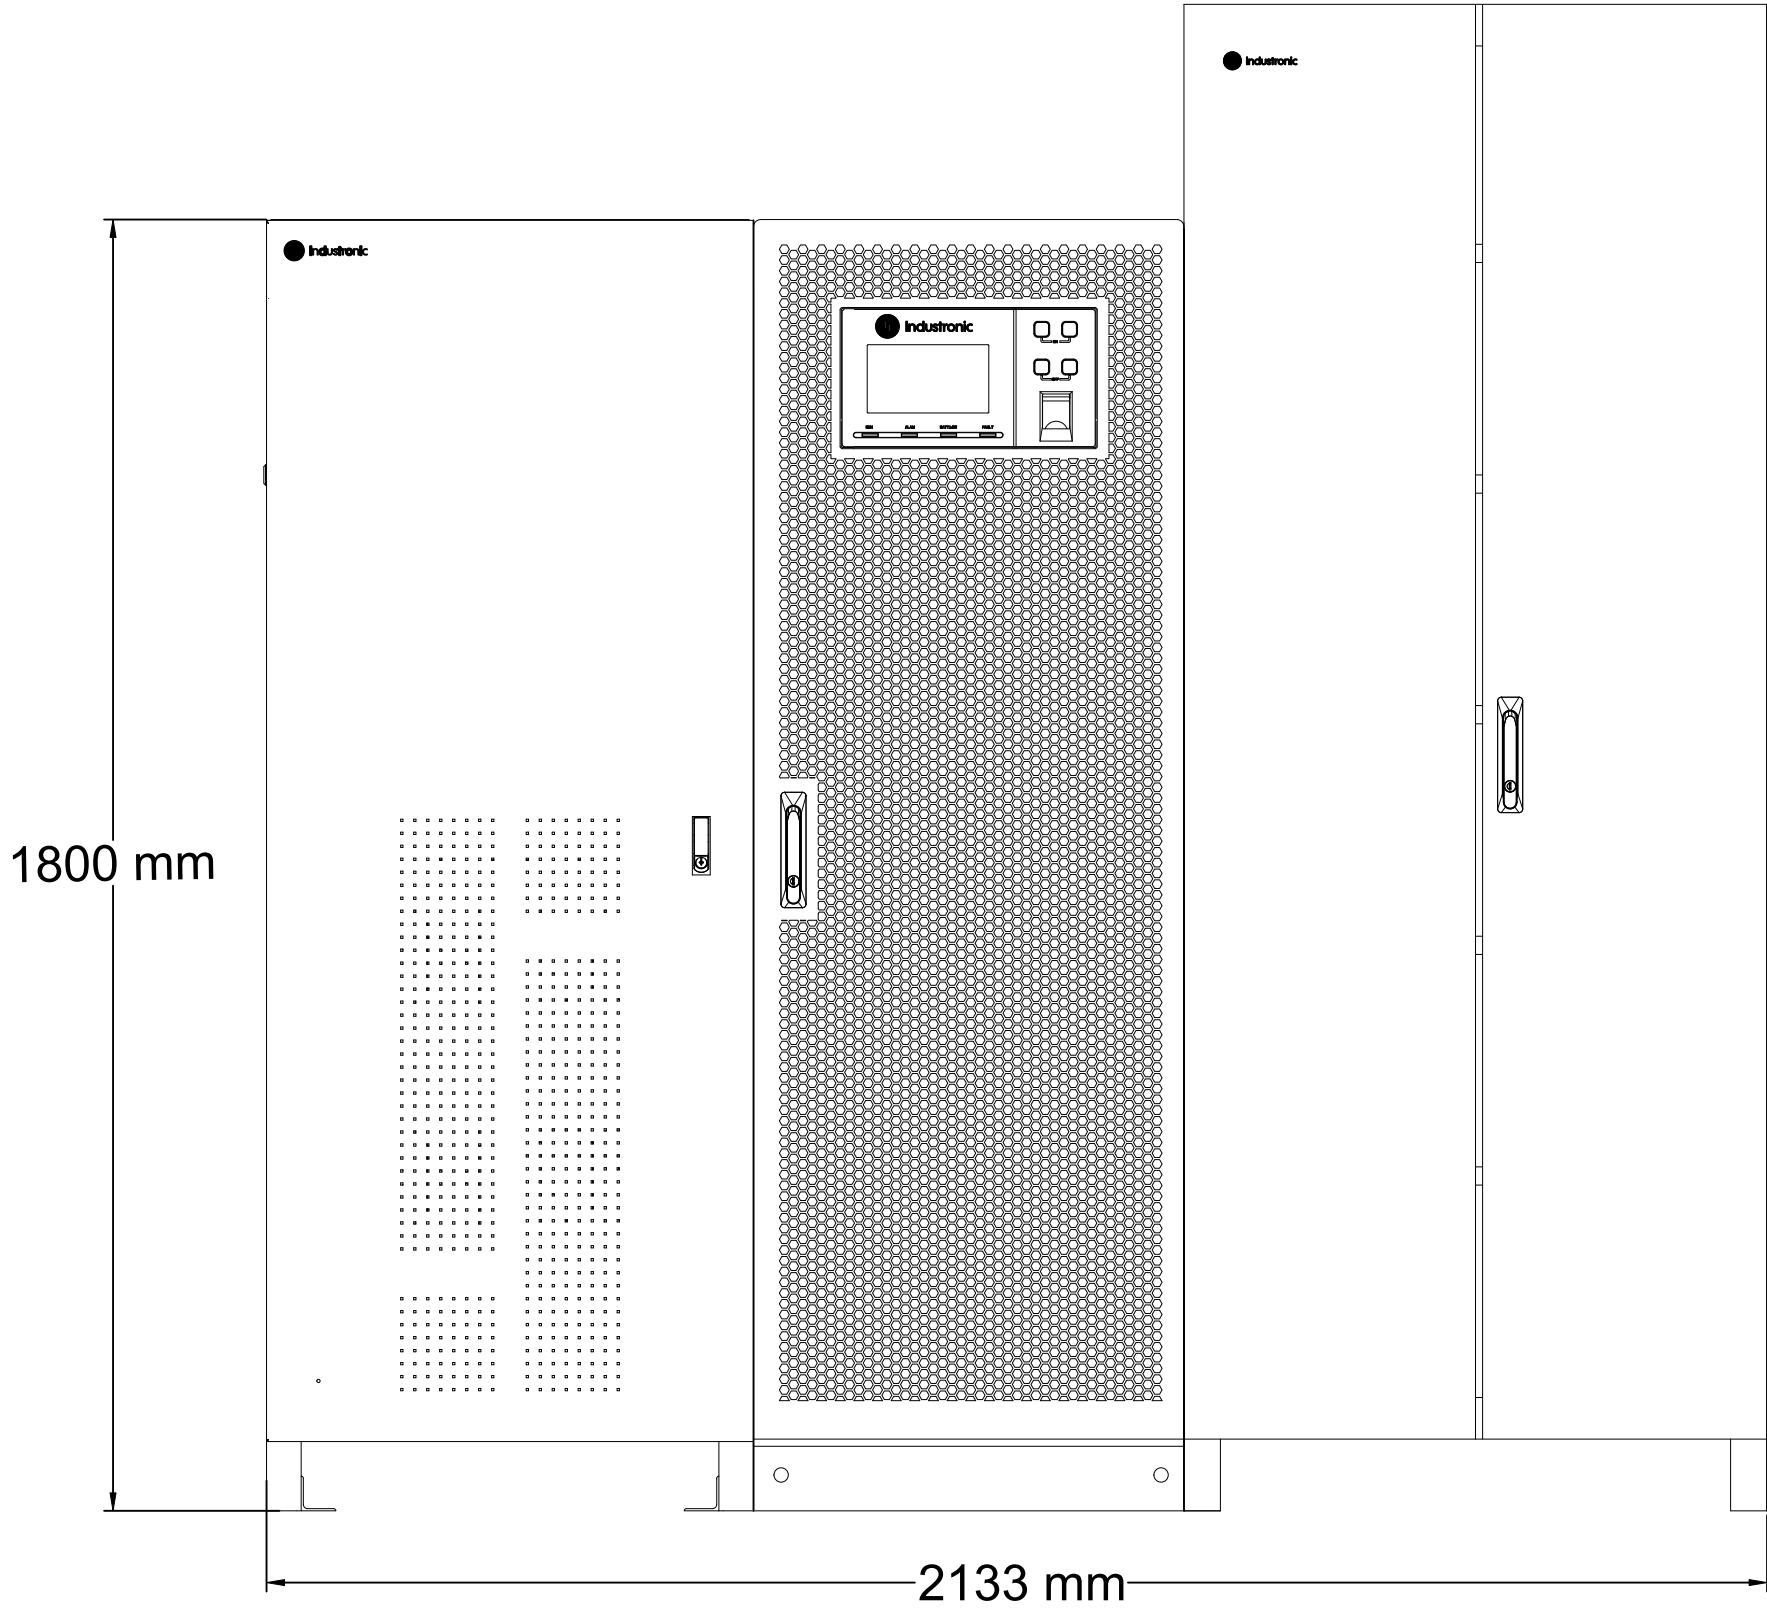

VISTA LATERAL

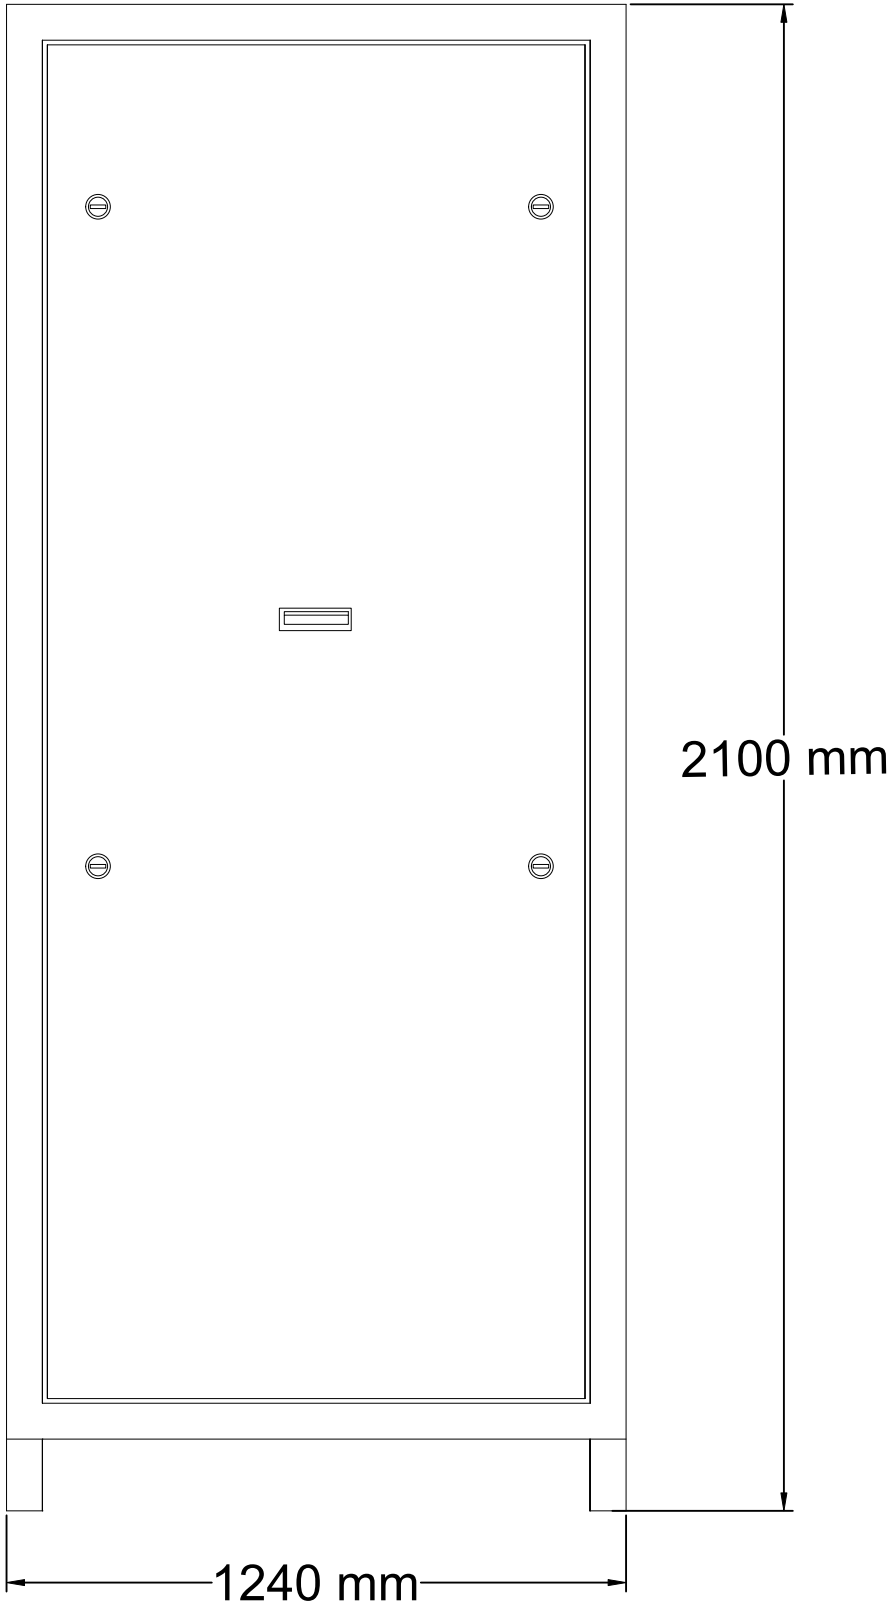

- NOTAS:
- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED 500 mm
 - 2.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
 - 3.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
 - 4.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

TIEMPO DE RESPALDO (min)	MODULO DE POTENCIA		UPS		BANCO EXTERNO		
	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO TOTAL (Kg)	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES
0	1800 X 720 X 1000	720	1800 x 600 x 1000	230			
5	1800 X 720 X 1000	720	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 1120 x 1010	1070	1
10	1800 X 720 X 1000	720	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 1120 x 1010	1540	1
15	1800 X 720 X 1000	720	1800 x 600 x 1000	230	2100 x 813 x 1240	1790	1
30	1800 X 720 X 1000	720	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 800 x 1000	1440 c/u	2
60	1800 X 720 X 1000	720	1800 x 600 x 1000	230	1800 x 1120 x 1010	2130 c/u	2

FRACC. 0" A 12" ± 1/64
FRACC. 12" A 24" ± 1/32
FRACC. 24" EN ± 1/16
DECIMALES ±0.0005"
ANGULARES ± 15°
ACABADOS NO IND. ± 125

PARALELISMO 0.0037PIE
CONCENTRICIDAD 0.001" LTI
PERPENDICULARIDAD ±0.0037PIE
OVALADO 0.0005" LTI
PANDURA 0.0037PIE
RADIO NO IND. ± 0.010

REGISTRO DE REVISIONES
F
E
D
C
B
A
CAMBIO
FECHA
CANT.
SE USA EN

NOMBRE
DIAGRAMA DIMENSIONAL UPS-IND M1 13100 100KVA VE: 440D, 460D, 480D, VS: 254/440V, 266/460V, 277/480V
ESCALA MATERIAL
1=1
NORTEC S.A DE C.V.
PARQUE INDUSTRIAL KALOS,
AV. MIGUEL ALEMAN S/N. BODEGA 7
COLONIA JARDINES DE LA VICTORIA,
GUADALUPE N.L. MEXICO C.P. 67119

706169
Indutronic

REVISIÓN
TAMAÑO
C