



UPS-IND HF 131200
VOLTAGE ENTRADA: 254/440V, 266/460
VOLTAGE SALIDA: 254/440V, 266/460
BUS DE VOLTAGE VCD AJUSTABLE

VISTA FRONTAL

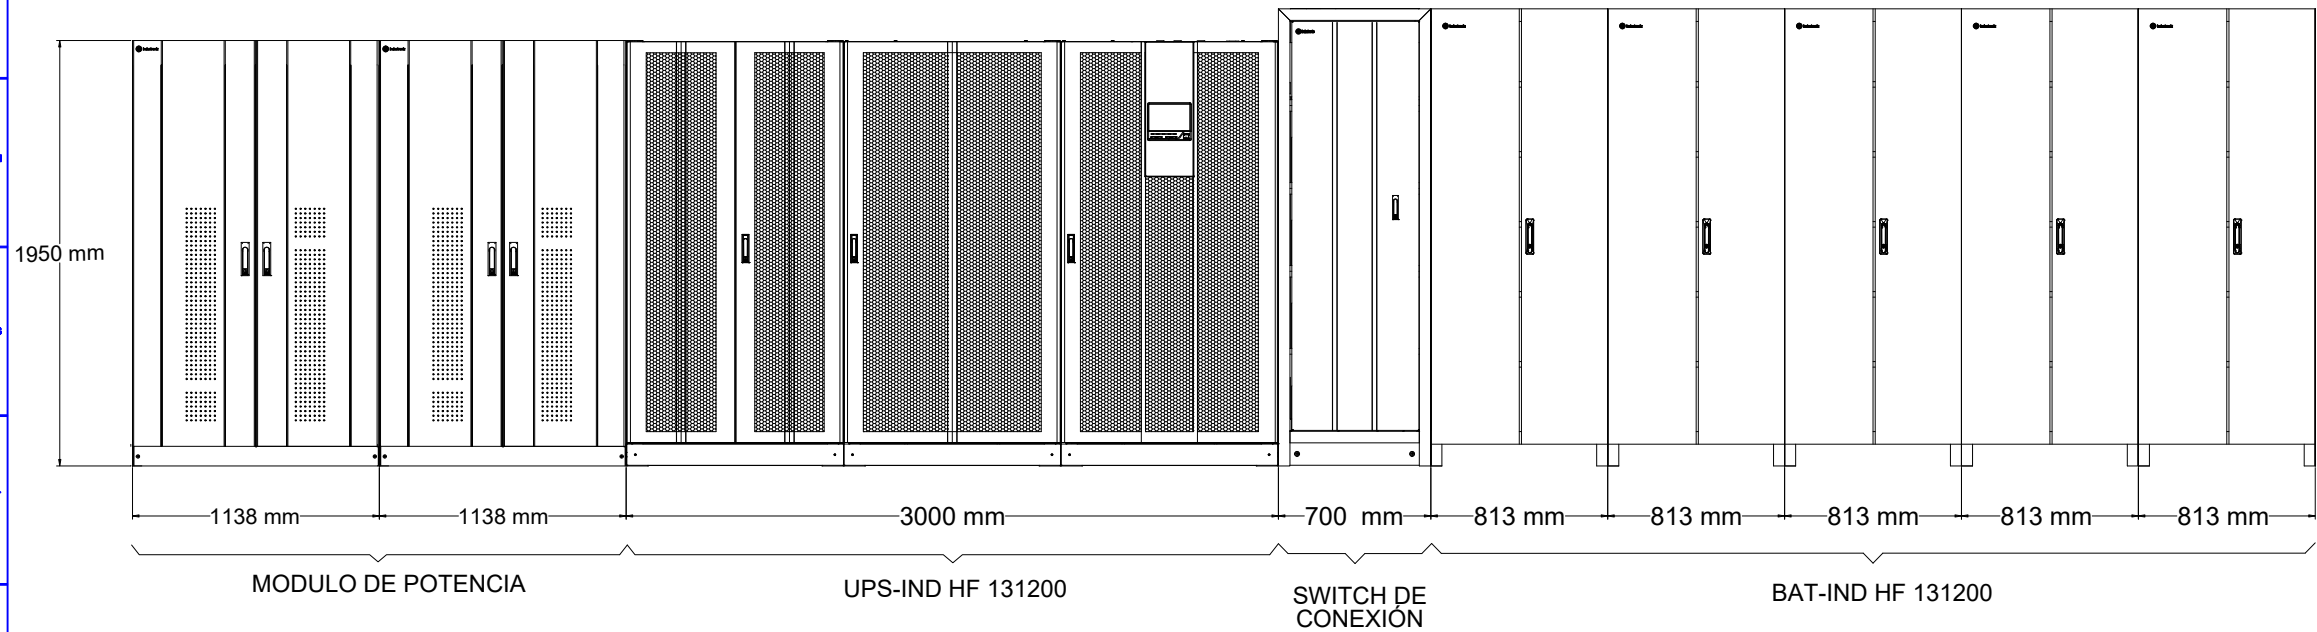

VISTA LATERAL

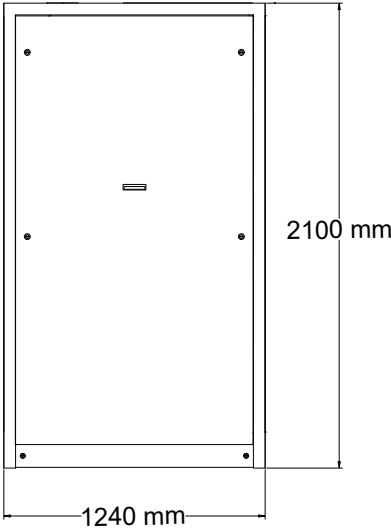

INDICACIONES:

- 1.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED IZQUIERDA 500 mm
- 2.-SEPARACION MINIMA LATERAL A PARED DERECHA 500 mm
- 3.-SEPARACION MINIMA TRASERA A PARED 500 mm
- 4.-PARA ESPECIFICACION DEL CALIBRE DE CABLE Y PROTECCIONES, VER DIAGRAMA UNIFILAR
- 5.-DEBIDO A LAS ACTUALIZACIONES EN EL DISEÑO LAS MEDIDAS FINALES Y PESO PUEDEN VARIAR

	MODULO DE POTENCIA			UPS-IND HF 131200		BAT-IND HF 131200			SWITCH DE CONEXIÓN	
TIEMPO DE RESPALDO (min)	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES	DIMENSIONES (mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO DE UPS (Kg)	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO POR GABINETE (Kg)	NUMERO DE GABINETES	DIMENSIONES POR GAB.(mm) (Alto X Ancho x Fondo)	PESO TOTAL (Kg)
0	1950 x 1138 x 1200	980 c/u	2	1950 x 3000 x 900	2400					
05	1950 x 1138 x 1200	980 c/u	2	1950 x 3000 x 900	2400	2100 x 813 x 1240	2390 c/u	5	2100 x 700 x 1200	700
10	1950 x 1138 x 1200	980 c/u	2	1950 x 3000 x 900	2400	2100 x 813 x 1240	2390 c/u	6	2100 x 700 x 1200	700